


Biologická čistírna odpadních vod **TOPAS 10 PF**
 instalační schéma



TopolWater, s.r.o.
 Nad Rezkovcem 1114, Čáslav
 tel.: 327 313 001 - 4

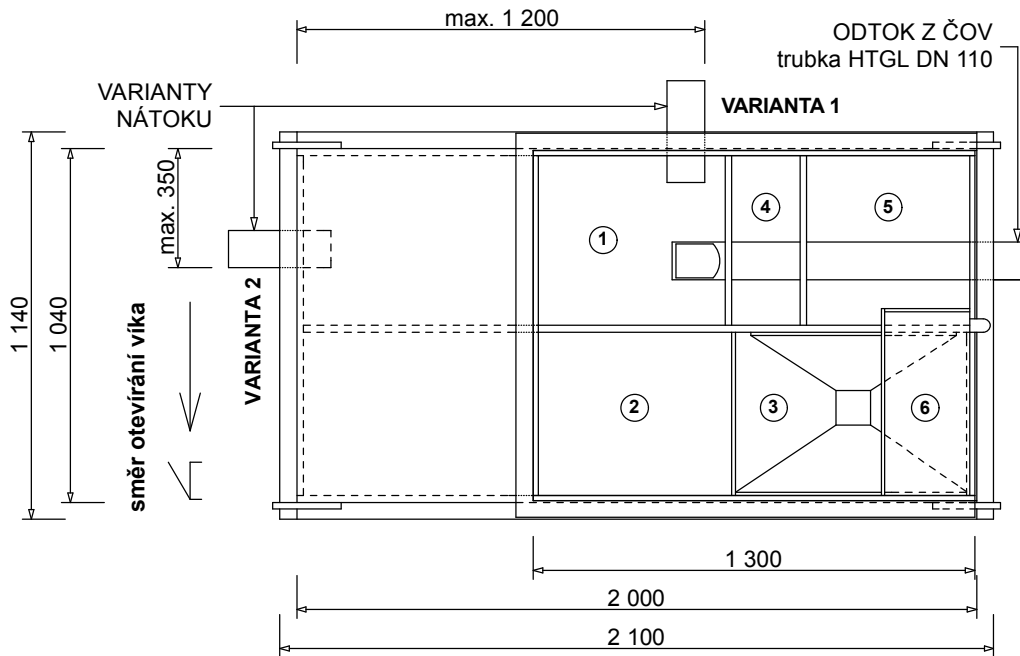

Počet připojených obyvatel	10 EO
Max. denní průtok vody	1,50 m ³ /den
Denní přínos znečištění	0,6 kg BSK ₅ /den
Hmotnost (bez pískové náplně)	500 kg
Objem akumulační nádrže	1,02 m ³
Objem aktivační nádrže	1,53 m ³
Objem dosazovací nádrže	0,21 m ³
Objem kalojemu	0,46 m ³
Stáří kalu	27 dní
Příkon (230 V)	95 W
Spotřeba el. energie	2,28 kWh/den
Hmotnost filtračního písku	125 kg

LEGENDA:

- 1 - akumulační nádrž
- 2 - aktivační nádrž
- 3 - dosazovák
- 4 - pískový filtr
- 5 - kalojem
- 6 - kryt pro dmychadlo

