


Biologická čistírna odpadních vod **TOPAS 15 PF**

instalační schéma



TopolWater, s.r.o.
Nad Rezkovcem 1114, Čáslav
tel.: 327 313 001 - 4

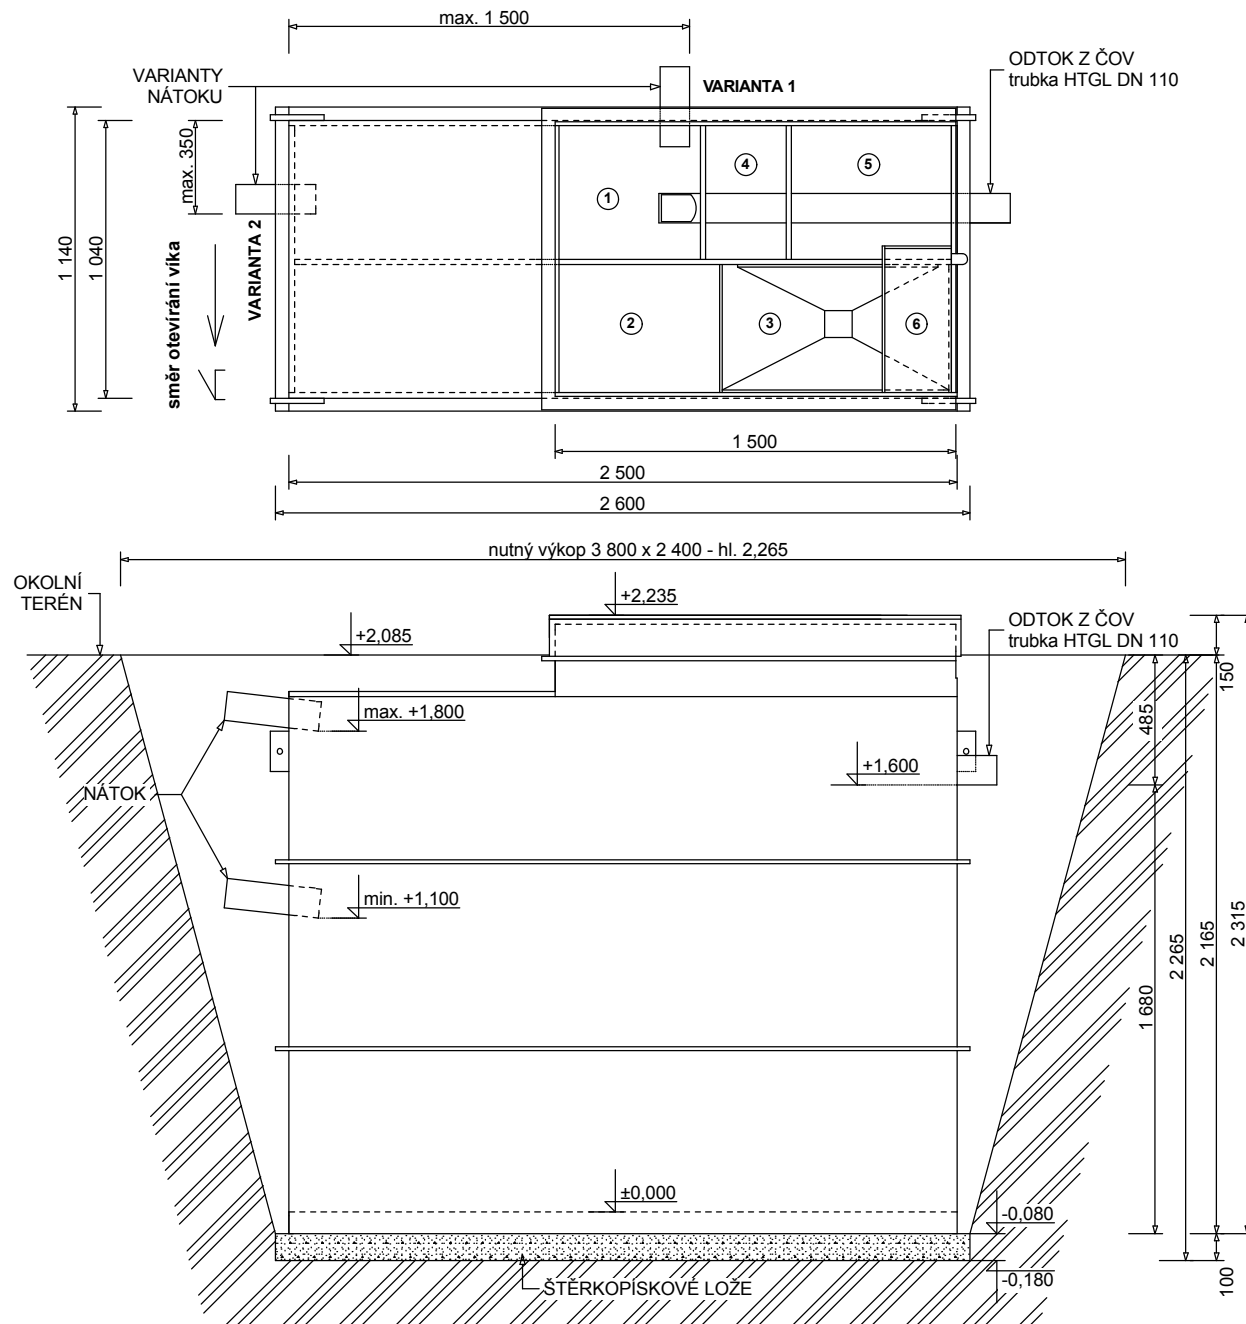

Počet připojených obyvatel	15 EO
Max. denní průtok vody	2,25 m ³ /den
Denní přínos znečištění	0,9 kg BSK ₅ /den
Hmotnost (bez pískové náplně)	550 kg
Objem akumulační nádrže	1,30 m ³
Objem aktivační nádrže	1,92 m ³
Objem dosazovací nádrže	0,26 m ³
Objem kalojemu	0,51 m ³
Stáří kalu	23 dní
Příkon (230 V)	115 W
Spotřeba el. energie	2,76 kWh/den
Hmotnost filtračního písku	175 kg

LEGENDA:

- 1 - akumulační nádrž
- 2 - aktivační nádrž
- 3 - dosazovák
- 4 - pískový filtr
- 5 - kalojem
- 6 - kryt pro dmychadlo