


Biologická čistírna odpadních vod **TOPAS 30 PF** instalační schéma



TopolWater, s.r.o.
Nad Rezkovcem 1114, Čáslav
tel.: 327 313 001 - 4

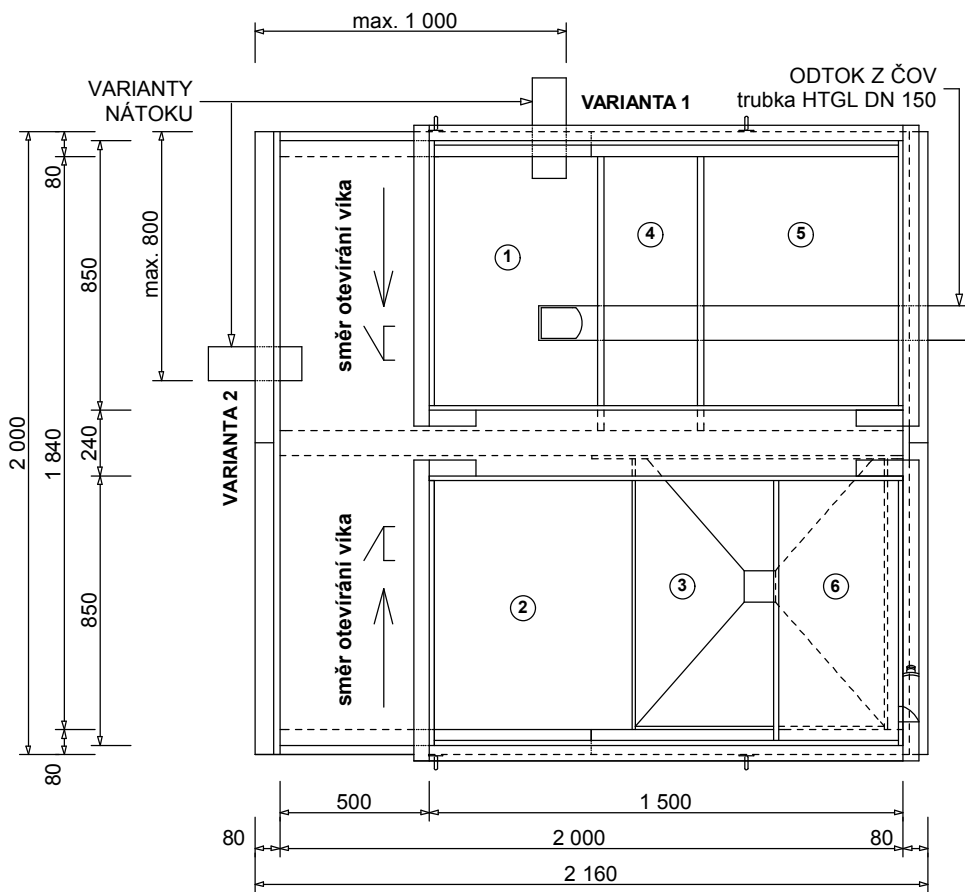

Počet připojených obyvatel	30 EO
Max. denní průtok vody	4,5 m ³ /den
Denní přínos znečištění	1,8 kg BSK ₅ /den
Hmotnost (bez pískové náplně)	1 130 kg
Objem akumulační nádrže	1,47 m ³
Objem aktivační nádrže	3,03 m ³
Objem dosazovací nádrže	0,44 m ³
Objem kalojemu	1,06 m ³
Stáří kalu	16 dní
Příkon (230 V)	230 W
Spotřeba el. energie	5,52 kWh/den
Hmotnost filtračního písku	300 kg

LEGENDA:

- 1 - akumulační nádrž
- 2 - aktivační nádrž
- 3 - dosazovák
- 4 - pískový filtr
- 5 - kalojem
- 6 - kryt pro dmychadlo

