


Biologická čistírna odpadních vod **TOPAS 5 PF**
 instalační schéma



TopolWater, s.r.o.
 Nad Rezkovcem 1114, Čáslav
 tel.: 327 313 001 - 4

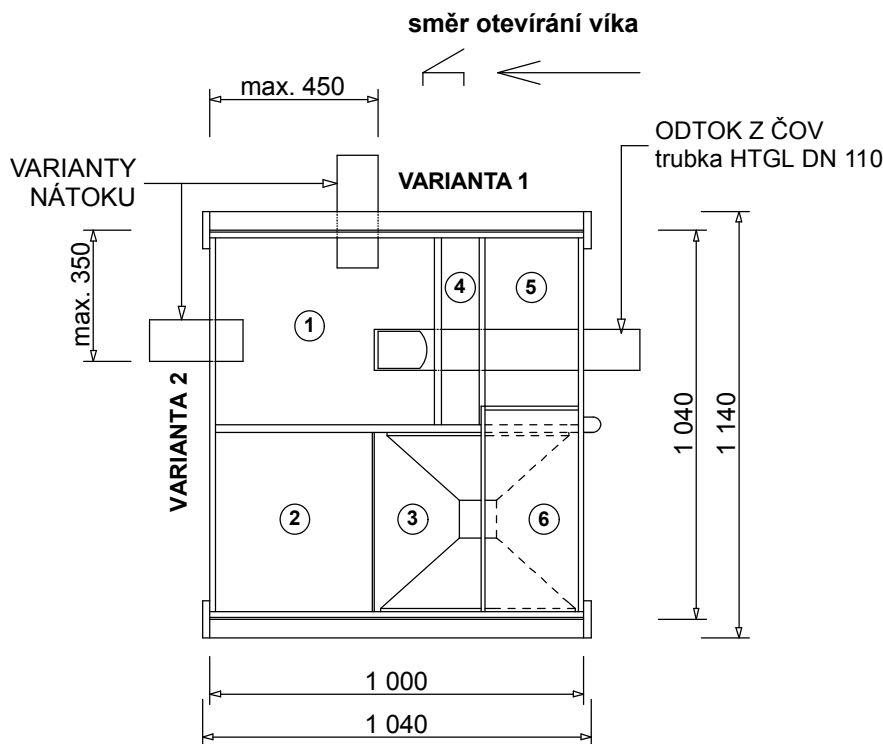

Počet připojených obyvatel	5 EO
Max. denní průtok vody	0,75 m ³ /den
Denní přínos znečištění	0,3 kg BSK ₅ /den
Hmotnost (bez pískové náplně)	300 kg
Objem akumulační nádrže	0,49 m ³
Objem aktivační nádrže	0,70 m ³
Objem dosazovací nádrže	0,16 m ³
Objem kalojemu	0,23 m ³
Stáří kalu	26 dní
Příkon (230 V)	59 W
Spotřeba el. energie	1,43 kWh/den
Hmotnost filtračního písku	50 kg

LEGENDA:

- 1 - akumulační nádrž
- 2 - aktivační nádrž
- 3 - dosazovák
- 4 - pískový filtr
- 5 - kalojem
- 6 - kryt pro dmychadlo

