


Biologická čistírna odpadních vod **TOPAS 125** instalační schéma



TopolWater, s.r.o.
Nad Rezkovcem 1114, Čáslav
tel.: 327 313 001 - 4

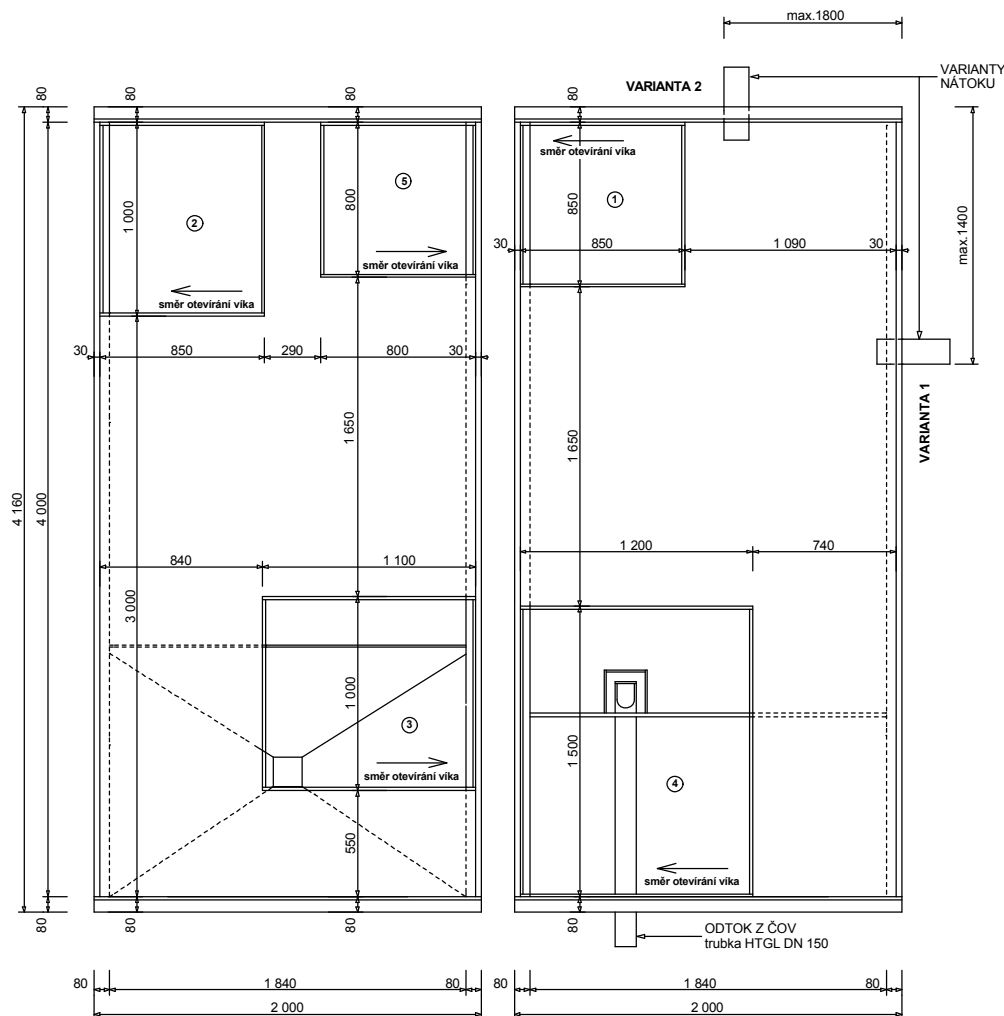

Počet připojených obyvatel	125 EO
Max. denní průtok vody	18,75 m ³ /den
Denní přínos znečištění	7,5 kg BSK ₅ /den
Hmotnost	3 100 kg
Objem vyrovnávací nádrže	5,51 m ³
Objem aktivační nádrže	15,18 m ³
Objem dosazovací nádrže	1,89 m ³
Objem kalojemu	7,15 m ³
Stáří kalu	20 dní
Příkon (400 V)	1 850W
Spotřeba el. energie	44,40 kWh/den

LEGENDA:

- 1 - akumulační nádrž
- 2 - aktivační nádrž
- 3 - dosazovák
- 4 - kalojem
- 5 - dmychadlo
- 6 - vstup do ČOV

